

1. SIGURNOSNE UPUTE

⚠ Odvojite vremena za čitanje ovih uputa i čuvajte ih u za to predviđenom pretincu na dječjoj sjedalici tako da su uvijek dostupne! Ako prsljeđujete dječje sjedalo trećim osobama, morate priložiti i upute!

⚠ OPASNOST! Za zaštitu vašeg djeteta:

- U slučaju nesreće s udarom brzine veće od 10 km/h dječja se autosjedalica može oštetiti bez vidljive štete. Dječje se sjedalo u tom slučaju mora zamijeniti. Propisno se pobrinite za odlaganje.
- U slučaju oštećenja temeljito provjerite dječju autosjedalicu (npr. u slučaju pada na tlo).
- Redovito provjeravajte je li oštećen neki od važnih dijelova. Utvrdite da svi mehanički dijelovi savršeno funkcioniraju.
- Dijelove dječjeg sjedala ne smijete podmazivati ili uljiti.
- Nikada ne ostavljajte dijete bez nadzora u dječjem sjedalu u vozilu.
- Neka vaše dijete ulazi u vozilo te izlazi iz njega isključivo sa strane pločnika.
- Ako nije u uporabi, štite dječje sjedalo od izravnih sunčevih zraka. Pod izravnim sunčevim utjecajem dječje sjedalo može postati jako vruće. Dječja je koža osjetljiva i time bi se mogla ozlijediti.
- Što je sigurnosni pojas čvršće stegnut na tijelu djeteta, to je veća sigurnost vašeg djeteta. Stoga izbjegavajte debiju odjeću ispod pojasa.
- Za vrijeme dugih vožnji povremeno radite pauze kako biste djetetu omogućili izlazak iz sjedala i igru.

⚠ OPASNOST! Radi zaštite svih osoba u automobilu:

Pri naglom kočenju ili u slučaju nesreće neosigurani predmeti i osobe mogu ozlijediti ostale suputnike u automobilu. Stoga uvijek provjerite sljedeće:

- leđni nasloni automobilskih sjedala moraju biti pravilno pričvršćeni (npr. preklonjivi naslon na stražnjem sjedalu mora biti učvršćen).
- svi teški ili predmeti oštrih rubova u automobilu (npr. na stražnjoj polici) moraju biti dobro osigurani.
- sve osobe u automobilu moraju biti vezane sigurnosnim pojasom.
- dječje sjedalo u automobilu mora uvijek biti osigurano, čak i ako dijete nije u njemu.

⚠ UPOZORENJE! Za zaštitu pri uporabi dječjeg sjedala:

- Dječje sjedalo nikada ne upotrebljavajte odvojeno, čak ni za probno sjedenje.
- Pri pomicanju leđnog naslona 12 prema gore ništa se ne smije nalaziti u području između leđnog naslona 12 i jastuka za sjedenje 09. Vi ili vaše dijete bi si npr. mogli priklještit prste i ozlijediti se.
- Za izbjegavanje štete pazite da dječje sjedalo nije priklješteno između tvrdih objekata (automobilska vrata, tračnice sjedala itd.).
- Dječje sjedalo čuvajte na sigurnom mjestu kada nije u uporabi. Ne postavljajte teške predmete na sjedalo i ne stavlajte ga izravno pored izvora topline ili na izravnu sunčevu svjetlost.

⚠ OPREZ! Radi zaštite automobila:

- Određene navlake od osjetljivih materijala (npr. velura, kože itd.) mogu ostavljati tragove zbog korištenja sjedala. Za najbolje očuvanje vaših automobilskih navlaka preporučamo uporabu BRITAX RÖMER podloge za dječje sjedalo iz našeg programa za opremu.

2. UVOD

Radujemo se što će naša dječja sjedalica sigurno pratiti vaše dijete kroz novo razdoblje života.

Kako bi vaše dijete bilo pravilno zaštićeno, ugradite i rabite dječju sjedalicu isključivo na način opisan u ovim uputama!

Slobodno nam se obratite za pitanja vezana uz uporabu:

Britax Childcare
Britax Römer
Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Strasse 9
D89340 Leipheim
Njemačka

T.: +49 (0) 8221 3670 -199/-299
F.: +49 (0) 8221 3670 -210
E.: service.de@britax.com
www.britax-roemer.com

Britax Childcare
BritaxExcelsior Limited
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
Ujedinjeno Kraljevstvo

T.: +44 (0) 1264 333343
F.: +44 (0) 1264 334146
E.: service.uk@britax.com
www.britax-roemer.com


U ovim se uputama upotrebljavaju sljedeći simboli:

Simbol	Signalna riječ	Objašnjenje
⚠	OPASNOST!	Opasnost od teških ozljeda
⚠	UPOZORENJE!	Opasnost od lakših ozljeda
⚠	OPREZ!	Opasnost od materijalne štete
ℹ	SAVJET!	Korisne upute

Numerirane su upute za postupanje koje slijede stalni redoslijed.

Primjer:

1. Pritisnite gumb...

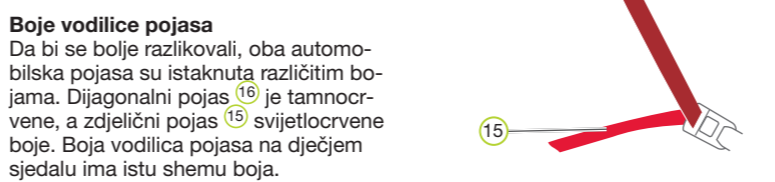

Boje vodilice pojasa

Da bi se bolje razlikovali, oba automobilska pojasa su istaknuta različitim bojama. Dijagonalni pojas 16 je tamnocrvene, a zdjeljni pojas 15 svijetlocrvene boje. Boja vodilica pojasa na dječjem sjedalu ima istu shemu boja.

3. ODOBRENJE

BRITAX RÖMER Dječje sjedalo	Ispitivanje i odobrenje prema ECE* R 44/04	
	Skupina	Tjelesna težina
KIDFIX ² R KIDFIX ² S	II-III	15 do 36 kg


*ECE = Europski standard za sigurnosnu opremu

Dječje sjedalo proizvedeno je, ispitano i odobreno u skladu sa zahtjevima europskog standarda za dječju sigurnosnu opremu (ECE R 44/04). Kontrolni znak „E“ (u krugu) i broj odobrenja nalaze se na narančastoj etiketi odobrenja (naljepnica na dječjem sjedalu).

⚠ OPASNOST! Odobrenje prestaje važiti u trenutku kada nešto promijenite na dječjem sjedalu. Izmjene smije obavljati isključivo proizvođač. Dječja sjedalica odobrena je za upotrebu s vodilicom SecureGuard, kao i bez njega.

⚠ UPOZORENJE! Automobilsko dječje sjedalo KIDFIX² R i KIDFIX² S smijete upotrebljavati isključivo za osiguravanje svog djeteta u vozilu. Nikako nije primjereno za sjedenje kod kuće ili kao igračka.

⚠ OPASNOST! Nikada ne vežite dijete ili sjedalo pojasom s 2 točke. Ako bi dijete u dječjem sjedalu bilo osigurano samo sigurnosnim pojasom s 2 točke, u slučaju nesreće moglo bi se teško ozlijediti ili čak nastradati.

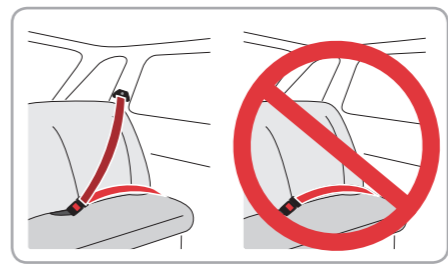

4. UPOTREBA U AUTOMOBILU

Pridržavajte se uputa o uporabi zaštitnih sustava za djecu iz uputa za uporabu svog vozila. Sjedalo se može upotrebljavati u vozilima sa sustavima za pričvršćivanje ISOFIX (pogledajte popis vrsti) i u vozilima s pojasom s 3 točke.

U uputama za upotrebu svog vozila potražite informacije o sjedalima koja su odobrena za dječja sjedala u težinskoj kategoriji 15 do 36 kg.


Automobilsko dječje sjedalo KIDFIX² R i KIDFIX² S smije se ugrađivati na dva različita načina:

Simbol	Način ugradnje	Vrsta odobrenja
	s uskočnim ručicama ISOFIX na pričvršnim točkama ISOFIX u automobilu. Obratite pozornost na popis vrsti vozila.	poluuniverzalno ³⁾
	za pojas automobila s 3 točke	univerzalno

³⁾ To znači da se dječje sjedalo može upotrebljavati samo u vozilima navedenima u priloženom popisu vrsti vozila. Ovaj popis vrsti je uvijek ažuriran. Najnoviju verziju možete zatražiti od nas ili na adresi www.britax-roemer.com

Dječje sjedalo upotrebljavajte ovako:

okrenuto u smjeru vožnje	da
okrenuto suprotno od smjera vožnje	ne ¹⁾
s pojasom s 2 točke	ne
s pojasom s 3 točke ²⁾	da
s pričvršnim točkama ISOFIX (između površine sjedala i leđnog naslona)	da
na suvozačevom mjestu	da ³⁾
na bočnim stražnjim sjedalima	da
na srednjem stražnjem sjedalu (uz pojas s 3 točke)	da ⁴⁾

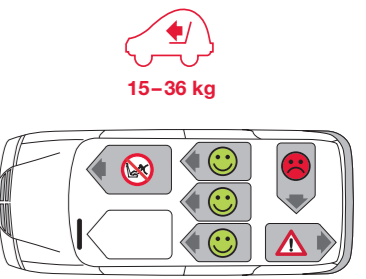

¹⁾ Uporaba je dopuštena samo na sjedalu okrenutom suprotno od smjera vožnje ako su ta sjedala namijenjena i za prijevoz odraslih osoba (npr. u kombiju ili minibusu). Sjedalo ne smije biti opremljeno zračnim jastukom.

²⁾ Sigurnosni pojas mora biti potvrđen u skladu sa standardom ECE R 16 (ili sličnim standardom) koji možete prepoznati prema zaokruženoj oznaci „E“, „e“ na naljepnici potvrde na samome pojasu.

³⁾ Ako postoji zračni jastuk s prednje strane: Automobilsko sjedalo pogurnite što dalje unazad, pročitate upute u priručniku automobila.

⁴⁾ Nije dopušteno ako je sjedalo opremljeno samo sigurnosnim pojasom s 2 točke.

5. NJEGA I ODRŽAVANJE

Pobrinite se za to da upotrebljavate isključivo originalne zamjenske presvlake BRITAX RÖMER jer je presvlaka sastavni dio dječje sjedalice te ispunjava važne funkcije za besprijekomnu namjenu sustava. Zamjenske presvlake sjedalice možete kupiti kod svog ovlaštenog trgovca.

- Presvlaka se može skinuti i oprati blagim sredstvom za pranje u programu perlice za fine tkanine (30 °C). Pridržavajte se uputa na etiketi za pranje presvlake.
- Plastični dijelovi mogu se očistiti sapunicom. Ne upotrebljavajte jaka sredstva za čišćenje (npr. otapala).

⚠ OPASNOST! Dječje sjedalo ne smije se upotrebljavati bez presvlake.

Skidanje presvlake sjedalice

1. Uzglavlje sjedala vozila pomaknite u gornju poziciju.



2. Skinite kukice presvlaka 19 na stražnjim stranama sjedala.



3. Skinite gornji dio presvlake i preklopote ga naprijed na sjedalo.

4. Izvadite kukice presvlaka 19 s prednje strane leđnog naslona i sjedišta s obje strane i otpustite plastične kartice s prednje strane jastuka za sjedenje.



5. Skinite presvlaku sa sjedala.



Skidanje presvlake uzglavlja

1. Skinite petlje presvlaka 20 na stražnjim stranama sjedala.



2. Skinite kukice presvlaka 19 na prednjim stranama sjedala.



3. Skinite presvlaku naslona za glavu 22, u tu svrhu uklonite dvije kukice s donje strane naslona za glavu.



► Sada možete oprati presvlaku. Pridržavajte se uputa na etiketi za pranje presvlake.

Stavljanje presvlake

Za stavljanje presvlake postupite obrnutim redoslijedom.

6. PODEŠAVANJE UZGLAVLJA

Ispravno prilagođeno uzglavlje 22 osigurava optimalan položaj dijagonalnog pojasa 16 i djetetu nudi optimalnu zaštitu. Uzglavlje 22 mora biti namješteno tako da između ramena djeteta i uzglavlja 22 ostane još samo oko dva prsta slobodnog prostora.

Prilagodba visine uzglavlja prema visini djeteta:



1. Zahvatite ručicu za namještanje 10 na stražnjoj strani uzglavlja 22 i podignite prema gore. Uzglavlje je sada deblokirano.



2. Deblokiranje uzglavlja 22 sada možete namjestiti na željenu visinu. Čim otpustite ručicu za namještanje 10 uzglavlje će ostati blokirano 22.



3. Stavite dječje sjedalo na automobilsko sjedalo.

4. Posjednite dijete u dječje sjedalo i provjerite visinu. Ponovite radnju sve dok uzglavlje 22 nije na točnoj visini.

7. ODVAJANJE I ZBRINJAVANJE


ODVEZIVANJE DJETETA:

Za odvezivanje djeteta pritisnite tipku za otpuštanje na kopči automobilskog pojasa.

ODVAJANJE:



1. Pritisnite tipku za otpuštanje na kopči automobilskog pojasa
2. Otvorite tamnocrveni držač pojasa 03 tako da tipku na držaču pritisnete 03 prema natrag i odmotajte dijagonalni pojas 16.



Samo za način instalacije A (ISOFIT):

3. Za otpuštanje pričvršćenja ISOFIT pritisnite zeleni sigurnosni gumb 07 i crveni gumb za otpuštanje 06 na prvom a zatim na drugoj strani.
- Sada možete skinuti dječje sjedalo.

8. Instalacija s leđnim naslonom

8.1 S ISOFIX + naslon za leđa

Automobilsko dječje sjedalo ugrađuje se s ISOFIT uskočnim ručicama 06 u automobil. Na vaše se dijete u dječjem sjedalu naknadno postavlja pojas automobila s 3 točke.




1. Ako vaše vozilo nije opremljeno standardnim pomagalicama za ugaravanje ISOFIX, pritegnite dva pomagala 02 koja se nalaze u opsegu isporuke sjedala* s izrezom prema gore na dvije pričvršne točke ISOFIX 01 svoga vozila.

ℹ SAVJET! Pričvršne točke ISOFIX nalaze se između sjedišta i leđnog naslona sjedala vozila.

* Pomagala za ugaravanje olakšavaju ugradnju dječjeg sjedala s pomoću pričvršnih točaka ISOFIX i sprječavaju oštećenja na automobilskim navlakama. Ako vam više nisu potrebni, uklonite ih i čuvajte na sigurnom mjestu. Kod vozila s preklonjivim naslonom sjedala moraju se otkloniti pomagala za ugaravanje prije preklapanja leđnog naslona. Slični problemi najčešće proizlaze zbog priljivosti ili stranih tijela na pomagalicama za ugaravanje ili na kukama. Odstranite priljivštinu i strana tijela kako biste izbjegli te probleme.


2. Uzglavlje sjedala vozila pomaknite u gornju poziciju.
3. Provedite korake iz poglavlja 6 „PODEŠAVANJE UZGLAVLJA“.



4. Tipku za podešavanje ISOFIT 08 držite pritisnutom i izvučite uskočne ručice ISOFIT 05 u potpunosti.



5. Na objema stranama sjedalice pritisnite zeleni sigurnosni gumb 07 i crveni gumb za otpuštanje 06 jedan prema drugom. Tako ćete se uvjeriti da su obje kukice na uskočnim ručicama ISOFIT 05 otvorene i spremne za postavljanje.



6. Postavite dječje sjedalo u smjeru vožnje na sjedalo odobreno za korištenje. Pri tome pripazite da leđni naslon 12 ravno prisjeda na leđni naslon automobilskog sjedala.



7. Obje uskočne ručice ISOFIT 05 postavite izravno ispred oba pomagala za ugaravanje 02.



8. Obje uskočne ručice ISOFIT 05 ugurajte u vodilice 02 dok uskočne ručice ISOFIX 05 ne zaskoče uz zvuk klika na objema stranama.

⚠ OPASNOST! Zeleni sigurnosni gumb 07 mora biti vidljiv s obje strane kako bi dječje sjedalo bilo ispravno pričvršćeno.



9. Tipku za podešavanje ISOFIT 08 držite pritisnutom i pogurajte dječje sjedalo što više prema natrag.



10. Protresite dječje sjedalo kako biste utvrdili da je sigurno pričvršćeno i ponovno provjerite sigurnosnu dugmad 07 kako biste se uvjerali da su oba potpuno zelena.



11. Provedite korake iz poglavlja 8.3 „OSIGURAVANJE DJETETA“.



15 kg – 36 kg
* (~4 – 12 godina)

HR

KIDFIX² R KIDFIX² S

Upute za uporabu

www.britax-roemer.com

⚠ Radi sigurnosti svog djeteta prije svake vožnje provjerite...

- ▶ je li dječje sjedalo na obje strane uglavljeno uskočnim ručicama ISOFIX ⁰⁵ na pričvršne točke ISOFIX ⁰¹ te jesu li oba sigurnosna gumba ⁰⁷ potpuno zelena,
- ▶ je li zdjeljni pojas ¹⁵ na obje strane jastuka za sjedenje provučen kroz svijetlocrvene vodilice pojasa ⁰⁴,
- ▶ je li zdjeljni pojas ¹⁵ provučen kroz svijetlocrvene vodilice SecureGuard ¹³,
- ▶ je li dijagonalni pojas ¹⁶ na strani kopče automobilskog pojasa ¹⁸ isto tako provučen u svijetlocrvenu vodilicu ⁰⁴ na jastuku za sjedenje,
- ▶ je li dijagonalni pojas ¹⁶ provučen kroz tamnocrveni držač pojasa ⁰³ na uzglavlju,
- ▶ je li dijagonalni pojas ¹⁶ transversalno provučen unatrag,
- ▶ jesu li pojasevi pritegnuti te jesu li savijeni,
- ▶ da brava automobilskog pojasa ¹⁸ ne leži na svijetlocrvenoj vodilici pojasa ⁰⁴ jastuka za sjedenje.

⚠ OPASNOST! Ako vaše dijete pokuša otvoriti sigurnosne gumbе ISOFIX ⁰⁷ ili bravu automobilskog pojasa ¹⁸ ili vući dijagonalni pojas ¹⁶ u svijetlocrvene vodilice SecureGuard ¹³, odmah se zaustavite čim to bude moguće. Provjerite je li dječje sjedalo ispravno pričvršćeno i utvrdite da je dijete ispravno osigurano. Djetetu ukažite na opasnosti u vezi s njegovim djelovanjem.

ODVEZIVANJE DJETETA I SKIDANJE:

Za vezanje djeteta ili skidanje dječjeg sjedala slijedite korake u poglavlju 7 „SKI-DANJE I ODLAGANJE U OTPAD“.

8.2 S POJASOM S 3 TOČKE + LEDNI NASLON



Provedite korake iz poglavlja 6 „**PODEŠAVANJE UZGLAV-LJA**“.

1. Stavite dječje sjedalo na automobilsko sjedalo. Pri tome pripazite da ledni naslon ¹² ravno prisjeda na ledni naslon automobilskog sjedala.

1 **SAVJET!** Ako vam pritom smeta uzglavlje sjedala vozila, uklonite ga i pohranite na sigurno mjesto u vozilu

2. Provedite korake iz poglavlja 8.3 „OSIGURAVANJE DJE-TETA“.

⚠ Radi sigurnosti svog djeteta prije svake vožnje provjerite...

- ▶ je li dječje sjedalo sigurno pričvršćeno,
- ▶ je li zdjeljni pojas ¹⁵ na obje strane jastuka za sjedenje provučen kroz svijetlocrvene vodilice pojasa ⁰³,
- ▶ je li zdjeljni pojas ¹⁵ provučen kroz svijetlocrvene vodilice SecureGuard ¹³,
- ▶ je li dijagonalni pojas ¹⁶ na strani kopče automobilskog pojasa ¹⁸ isto tako provučen u svijetlocrvenu vodilicu ⁰⁴ na jastuku za sjedenje,
- ▶ je li dijagonalni pojas ¹⁶ provučen kroz tamnocrveni držač pojasa ⁰³ na uzglavlju,
- ▶ je li dijagonalni pojas ¹⁶ transversalno provučen unatrag,
- ▶ jesu li pojasevi pritegnuti te jesu li savijeni,
- ▶ da brava automobilskog pojasa ¹⁸ ne leži na svijetlocrvenoj vodilici pojasa ⁰⁴ jastuka za sjedenje.

⚠ OPASNOST! Ako vaše dijete pokuša otvoriti bravu automobilskog pojasa ¹⁸ ili uvući dijagonalni pojas ¹⁶ u svijetlocrvene vodilice SecureGuard ¹³, odmah se zaustavite čim to bude moguće. Provjerite je li dječje sjedalo ispravno pričvršćeno i utvrdite da je dijete ispravno osigurano. Djetetu ukažite na opasnosti u vezi s njegovim djelovanjem.

ODVEZIVANJE DJETETA I SKIDANJE:

Za vezanje djeteta ili skidanje dječjeg sjedala slijedite korake u poglavlju 7 „SKI-DANJE I ODLAGANJE U OTPAD“.

8.3 OSIGURAVANJE DJETETA U DJEČJEM SJEDALU S LEDNIM NASLONOM



1. KIDFIX® S

Okrećite SICT ²³ ulijevo (na bližoj strani vrata vozila) dok se ne napravi razmak od 5 mm do vrata vozila ili dok nije maksimalno odvrnuto.



Sve varijante:


Izvucite pojas vozila i dovedite ga ispred djeteta do brave automobilskog pojasa ¹⁸.

⚠ OPASNOST! Pripazite na to da pojas vozila nije uvijen jer inače nije osigurano potpuno djelovanje zaštitnog sustava.




2. Jezičac brave utaknite u bravu automobilskog pojasa ¹⁸ uz KLIK.

3. Provucite dijagonalni ¹⁶ i zdjeljni pojas ¹⁵ na strani brave automobilskog pojasa ¹⁸ u svijetlocrvenu vodilicu pojasa ⁰⁴ na jastuku za sjedenje.



4. Zdjeljni pojas ¹⁵ na drugoj strani jastuka za sjedenje na isti način provucite u svijetlocrvenu vodilicu pojasa ⁰⁴.

⚠ OPASNOST! Zdjeljni pojas ¹⁵ na obje strane mora biti položen što je moguće niže preko djetetovih kukova.



5. Uvucite zdjeljni pojas ¹⁵ u svijetlocrvene vodilice SecureGuard ¹³.

⚠ OPASNOST! Nemojte **uvlačiti** dijagonalni pojas ¹⁶ u svijetlocrvene vodilice SecureGuard ¹³.



6. Provucite dijagonalni pojas ¹⁶ kroz tamnocrveni držač pojasa ⁰³ na uzglavlju ²² dok potpuno i ravno ne usjedne u držač pojasa ⁰³.



1 **SAVJET!** Ako ledni naslon ¹² prekriva držač pojasa ⁰³, možete dignuti uzglavlje ²² prema gore. Sada možete bez ikakvih napora postaviti dijagonalni pojas ¹⁶. Sada vratite uzglavlje ²² nazad u pravu visinu. Provjerite da je tipka na držaču pojasa ⁰³ potpuno zatvorena.



7. Provjerite je li dijagonalni pojas ¹⁶ postavljen preko djetetove ključne kosti, a ne preko vrata.

1 **SAVJET!** Uzglavlje ²² možete po visini namjestiti i u automobilu.

⚠ OPASNOST! Dijagonalni pojas ¹⁶ mora biti transversalno provučen unatrag. Položaj pojasa možete namještati podesivim okretačem pojasa u automobilu.

⚠ OPASNOST! Dijagonalni pojas ¹⁶ ne smije nikada voditi naprijed do okretača pojasa u automobilu. U tome slučaju dječje sjedalo rabite samo na stražnjem automobilskom sjedalu.



8. Zategnite automobilski pojas tako da povučete dijagonalni pojas ¹⁶.


9. Slijedite korake u poglavlju 8 „Radi sigurnosti svog djeteta prije svake vožnje provjerite...“

9. UPOTREBA KAO JASTUK ZA SJEDENJE


9.1 UKLANJANJE LEDNOG NASLONA

Dječja sjedalice može se upotrebljavati za dobnu skupinu 3 (22 kg do 36 kg) i bez lednog naslona kao povišenje sjedala. Sljedeći koraci opisuju demontažu i montažu lednog naslona. Pritom vam je potreban priloženi Torx-odvijač TX20. BRITAX RÖMER preporučuje upotrebu s lednim naslonom, jer pruža vašem djetetu optimalnu zaštitu u slučaju bočnog udara. Kod uporabe bez stražnjeg naslona dovoljna zaštita od bočnog udara zajamčena je samo na položaju sjedenja s bočnim zračnim jastukom u obliku zavjese. Za informacije o opremi vašeg vozila obratite se proizvođaču vozila.


⚠ OPASNOST! Rabite proizvod samo kao povišenje sjedišta za dobnu skupinu 3 (22 do 36 kg) i kada je vaše dijete više od 125 cm. Proizvod se za sve ostale dobnе skupine mora upotrebljavati s lednim naslonom. Preporučujemo, sjedalicu što je duže moguće rabiti s lednim naslon, a kao povećanje sjedišta najranije od 135 cm.




1. Postavite sjedalo na vodoravnu površinu.
2. Otvorite poklopac spremnika za pohranjivanje ²⁵ s donje strane povećanja sjedišta i izvadite Torx odvijač.



3. Podignite presvlaku lednog naslona ¹² i preklopite je prema naprijed.



4. Podignite jastuk za sjedenje ⁰⁹ i preklopite ga prema nazad.



5. Odvijte 4 Torx-vijka na lednom naslonu ¹².

6. Pritisnite jastuk za sjedenje ⁰⁹ u smjeru stražnjeg naslona ¹² dok ne iskoči spoj.

7. Da bi 4 vijka bila na sigurnom mjestu, opet ih uvijte u odgovarajuće rupe na lednom naslonu ¹².


8. Povucite presvlaku jastuka za sjedenje ⁰⁹ nazad i zakvačite prozirni plastični element u odgovarajući udubinu.

9.2 UPORABA FLEKSIBILNE VODILICE POJASA


Dijagonalni pojas ¹⁶ na nekim modelima ovisno o izvedbi ne prolazi idealno preko ramenog područja vašeg djeteta. Pri upotrebi kao povišenje sjedala uvijek provjerite nalazi li se dijagonalni pojas ¹⁶ u predviđenom području. Ako dijagonalni pojas ¹⁶ ne prolazi unutar predviđenog (zelenog) područja, morate dodatno upotrijebiti fleksibilnu vodilicu pojasa ²⁴.



Nanošenje fleksibilne vodilice pojasa – pričvršćenje s uskočnim ručicama ISOFIT




1. Otvorite poklopac spremnika za pohranjivanje ²⁵ s donje strane jastuka za sjedenje ⁰⁹ i uklonite fleksibilnu vodilicu pojasa ²⁴.



2. Zatvorite poklopac spremnika za pohranjivanje ²⁵.



3. Provucite metalno pričvršćenje ²⁶ preko uskočne ručice ISOFIX ²⁷ koja se nalazi na strani brave pojasa automobila.




4. Stavite kopču vodilice pojasa ²⁸ fleksibilne vodilice pojasa ²⁴ na površinu jastuka za sjedenje ⁰⁹.




5. Slijedite druge korake načina instalacije 9.3 **PRIČVRŠĆIVANJE ISOFIX USKOČNIM RUČICAMA KAO JASTUK ZA SJEDENJE BEZ LEDNOG NASLONA**

6. Objesite kopču vodilice pojasa ²⁸ u dijagonalni pojas ¹⁶. Pazite da traka fleksibilne vodilice pojasa ²⁴ nije uvrnuta te da prolazi dijagonalno iza leđa vašeg djeteta.

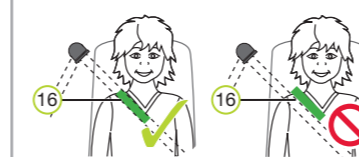


Nanošenje fleksibilne vodilice pojasa – pričvršćenje s pojasom s 3 točke vozila



1. Otvorite poklopac spremnika za pohranjivanje ²⁵ s donje strane povišenja sjedišta i uklonite fleksibilnu vodilicu pojasa ²⁴.

2. Zatvorite poklopac spremnika za pohranjivanje ²⁵.



3. Uglavite metalno pričvršćenje ²⁶ u uskočnu ručicu ISOFIX ²⁷ koja se nalazi na strani brave pojasa automobila.



4. Stavite kopču vodilice pojasa ²⁸ fleksibilne vodilice pojasa ²⁴ na površinu povišenja sjedala.



5. Slijedite korake načina instalacije 9.4 **PRIČVRŠĆIVANJE POJASOM U 3 TOČKE KAO JASTUK ZA SJEDENJE BEZ LEDNOG NASLONA**

6. Objesite kopču vodilice pojasa ²⁸ u dijagonalni pojas. Pazite da se traka fleksibilne vodilice pojasa ²⁴ ne uvije.

7. Namjestite traku kopče vodilice pojasa ²⁸ tako da se dijagonalni pojas ¹⁶ nalazi unutar žutog područja. Ako dijagonalni pojas unatoč fleksibilne vodilice pojasa ²⁴ ne prolazi u zelenom području, dječja se sjedalica ne smije rabiti na ovom sjedištu bez lednog naslona.

⚠ OPASNOST! Dijagonalni pojas mora se uvijek nalaziti u predviđenom području.

9.3 PRIČVRŠĆENJE S USKOČNIM RUČICAMA ISOFIT KAO JASTUK ZA SJEDENJE BEZ LEDNOG NASLONA


Automobilsko dječje sjedalo ugrađuje se s ISOFIT uskočnim ručicama u automobil. Na vaše se dijete u dječjem sjedalu naknadno postavlja pojas automobila s 3 točke.




1. Ako vaše vozilo nije opremljeno standardnim pomagalicama za ugravanje ISOFIX, pritegnite dva pomagala ⁰² koja se nalaze u opsegu isporuke sjedala* s izrezom prema gore na dvije pričvršne točke ISOFIX ⁰¹ svoga vozila.

1 **SAVJET!** Pričvršne točke ISOFIX nalaze se između sjedišta i lednog naslona sjedala automobila.

* Pomagala za ugravanje olakšavaju ugradnju dječjeg sjedala s pomoću pričvršnih točaka ISOFIX i sprječavaju oštećenja na automobilskim navlakama. Ako vam više nisu potrebni, uklonite ih i čuvajte na sigurnom mjestu. Kod vozila s preklapnim naslonom sjedala moraju se otkloniti pomagala za ugravanje prije preklapanja lednog naslona. Slični problemi najčešće proizlaze zbog prljavštine ili stranih tijela na pomagalicama za ugravanje ili na kukama. Odstranite prljavštinu i strana tijela kako biste izbjegli te probleme.



2. Tipku za podešavanje ISOFIT ⁰⁸ držite pritisnutom i izvucite uskočne ručice ISOFIT ⁰⁵ u potpunosti.



3. Na objema stranama sjedalice pritisnite zeleni sigurnosni gumb ⁰⁷ i crveni gumb za otpuštanje ⁰⁶ jedan prema drugom. Tako ćete se uvjeriti da su obje kukice na uskočnim ručicama ISOFIT ⁰⁵ otvorene i spremne za postavljanje.



4. Postavite dječje sjedalo u smjeru vožnje na sjedalo odobreno za korištenje.

5. Objе uskočne ručice ISOFIT ⁰⁵ postavite izravno ispred oba pomagala za ugravanje ⁰².



6. Objе uskočne ručice ISOFIT ⁰⁵ ugurajte u uvodne vodilice ⁰² dok uskočne ručice ISOFIT ⁰⁵ ne zaskoče uz zvuk klika na objema stranama.

⚠ OPASNOST! Zeleni sigurnosni gumb ⁰⁷ mora biti vidljiv s obje strane kako bi dječje sjedalo bilo ispravno pričvršćeno.



7. Tipku za podešavanje ISOFIT ⁰⁸ držite pritisnutom i pogurajte dječje sjedalo što više prema natrag.



8. Protresite dječje sjedalo kako biste utvrdili da je sigurno pričvršćeno i ponovno provjerite sigurnosnu dugmad ⁰⁷ kako biste se uvjerili da su oba potpuno zelena.

9. Provedite korake iz poglavlja 9.5 „OSIGURAVANJE DJETETA U DJEČJOM SJEDALICI BEZ STRAŽNJEG NASLONA“.

⚠ Radi sigurnosti svog djeteta prije svake vožnje provjerite...

- ▶ je li dječje sjedalo na obje strane uglavljeno uskočnim ručicama ISOFIT ⁰⁵ na pričvršne točke ISOFIT ⁰¹ te jesu li oba sigurnosna gumba ⁰⁷ potpuno zelena,
- ▶ je li zdjeljni pojas ¹⁵ na obje strane jastuka za sjedenje provučen kroz svijetlocrvene vodilice pojasa ⁰⁴,
- ▶ je li zdjeljni pojas ¹⁵ provučen kroz svijetlocrvene vodilice SecureGuard ¹³,
- ▶ je li dijagonalni pojas ¹⁶ na strani kopče automobilskog pojasa ¹⁸ isto tako provučen u svijetlocrvenu vodilicu ⁰⁴ na jastuku za sjedenje,
- ▶ je li dijagonalni pojas ¹⁶ transversalno provučen unatrag,
- ▶ jesu li pojasevi pritegnuti te jesu li savijeni,
- ▶ da brava automobilskog pojasa ¹⁸ ne leži na svijetlocrvenoj vodilici pojasa ⁰⁴ jastuka za sjedenje.


⚠ OPASNOST! Ako vaše dijete pokuša otvoriti sigurnosne gumbе ISOFIT ⁰⁷ ili bravu automobilskog pojasa ¹⁸ ili vući dijagonalni pojas ¹⁶ u svijetlocrvene vodilice SecureGuard ¹³, odmah se zaustavite čim to bude moguće. Provjerite je li dječje sjedalo ispravno pričvršćeno i utvrdite da je dijete ispravno osigurano. Djetetu ukažite na opasnosti u vezi s njegovim djelovanjem.

ODVEZIVANJE DJETETA I SKIDANJE:

Za vezanje djeteta ili skidanje dječjeg sjedala slijedite korake u poglavlju 7 „SKI-DANJE I ODLAGANJE U OTPAD“.

9.4 PRIČVRŠĆENJE S POJASOM S 3 TOČKE KAO JASTUK ZA SJEDENJE BEZ LEDNOG NASLONA

Dječja se sjedalica ne ugrađuje u automobil. Ono se jednostavno zajedno s vašim djetetom pričvršćuje s pojasom automobila u tri točke.



1. Stavite dječje sjedalo na primjereno automobilsko sjedalo.

Provedite korake opisane u poglavlju 9.5 „OSIGURAVANJE DJETETA U DJEČJEM SJEDALU BEZ LEDNOG NASLONA“.

⚠ Radi sigurnosti svog djeteta prije svake vožnje provjerite...

- ▶ je li dječje sjedalo sigurno pričvršćeno,
- ▶ je li zdjeljni pojas ¹⁵ na obje strane jastuka za sjedenje provučen kroz svijetlocrvene vodilice pojasa ⁰⁴,
- ▶ je li zdjeljni pojas ¹⁵ provučen kroz svijetlocrvene vodilice SecureGuard ¹³,
- ▶ je li dijagonalni pojas ¹⁶ na strani kopče automobilskog pojasa ¹⁸ isto tako provučen u svijetlocrvenu vodilicu ⁰⁴ na jastuku za sjedenje,
- ▶ je li dijagonalni pojas ¹⁶ transversalno provučen unatrag,
- ▶ jesu li pojasevi pritegnuti te jesu li savijeni,
- ▶ da brava automobilskog pojasa ¹⁸ ne leži na svijetlocrvenoj vodilici pojasa ⁰⁴ jastuka za sjedenje.

⚠ OPASNOST! Ako vaše dijete pokuša otvoriti bravu automobilskog pojasa ¹⁸ ili uvući dijagonalni pojas ¹⁶ u svijetlocrvene vodilice SecureGuard ¹³, odmah se zaustavite čim to bude moguće. Provjerite je li dječje sjedalo ispravno pričvršćeno i utvrdite da je dijete ispravno osigurano. Djetetu ukažite na opasnosti u vezi s njegovim djelovanjem.

ODVEZIVANJE DJETETA I SKIDANJE:

Za vezanje djeteta ili skidanje dječjeg sjedala slijedite korake u poglavlju 7 „SKI-DANJE I ODLAGANJE U OTPAD“.

9.5 OSIGURAVANJE DJETETA U DJEČJEM SJEDALU BEZ LEDNOG NASLONA



1. Posjednite dijete u dječje sjedalo.

2. Izvucite pojas vozila i dovedite ga ispred djeteta do brave automobilskog pojasa ¹⁸ uz KLIK.

⚠ OPASNOST! Pripazite na to da pojas vozila nije uvijen jer inače nije osigurano potpuno djelovanje zaštitnog sustava.



3. Jezičac brave utaknite u bravu automobilskog pojasa ¹⁸ uz KLIK.

4. Provucite dijagonalni ¹⁶ i zdjeljni pojas ¹⁵ na strani brave automobilskog pojasa ¹⁸ u svijetlocrvenu vodilicu pojasa ⁰⁴ na jastuku za sjedenje.

⚠ OPASNOST! Brava pojasa automobila ¹⁸ ne smije ležati u području svijetlocrvene uvodnice pojasa ⁰⁴. Zdjeljni pojas ¹⁵ na obje strane mora biti položen što je moguće niže preko djetetovih kukova.

5. Uvucite zdjeljni pojas ¹⁵ u svijetlocrvene vodilice SecureGuard ¹³.

⚠ OPASNOST! Nemojte **uvlačiti** dijagonalni pojas ¹⁶ u svijetlocrvene vodilice SecureGuard ¹³.